

Viti di serraggio KOMET

con chiave dinamometrica TORX PLUS®



Viti di serraggio KOMET con TORX PLUS®

Particolarità

Da ora in poi KOMET utilizzerà il sistema di serraggio TORX PLUS® per viti di bloccaggio inserti, viti cartucce, testine di foratura e ricambi.

Miglioramenti dei dettagli per grandi effetti

La nuova geometria dell'accoppiamento testa con il sistema TORX PLUS® è stato sviluppato in modo tale da ridurre al minimo l'usura quando il momento torcente per la chiusura viene applicato.


Vantaggi:

- 100% incremento vita cacciavite
- 25% di aumento del momento torcente trasmissibile
- Miglioramento alla torsione resistente ed affidabilità per la produzione

Sezione

TORX PLUS®

TORX



Accoppiamenti a vite più sicuri

La capacità di applicare forze di serraggio (momento torcente) maggiori ha un effetto diretto sulla sicurezza degli accoppiamenti a vite. Questo vantaggio si nota anche nell'allentare accoppiamenti preesistenti. Le viti KOMET con TORX PLUS® sono rivestite con achrolyte, con una superficie molto lucida che riduce attrito ed aumenta la resistenza agli urti.

Aree di applicazione

Viti di bloccaggio con il sistema TORX PLUS® verranno inizialmente utilizzate secondo il seguente programma KOMET (vedi tabella):



KUB Trigon®

KUB Quatron®

KUB Duon®

KUB Centron®

Chiave dinamometrica per TORX PLUS®



Caratteristiche


Per assicurare il corretto passaggio del momento torcente alla vite, la chiave dinamometrica con il sistema TORX PLUS® ha:

- Manico ergonomico in acetato di cellulosa - resistente a olio e agenti chimici
- Superficie del manico leggermente ruvida assicura la massima trasmissione di forza anche con mani unte
- Compatta e particolarmente leggera
- Inserti cromati in acciaio di alta qualità al cromo vanadio molibdeno per un uso intensivo e professionale
- Design anti rotolamento - non permette alla chiave di rotolare e quindi cadere
- Dimensione del manico ottimale per la gamma di momenti torcenti
- KOMET fornisce chiavi dinamometriche con momento torcente fisso oppure manici con la registrazione dello stesso.
- Conforme alle seguenti normative:
EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M (con certificato)



Nota speciale:

Impostare la forza di serraggio e di circa il 50% superiore il momento torcente per lo sbloccaggio per evitare di rovinare le viti quando si allentano.

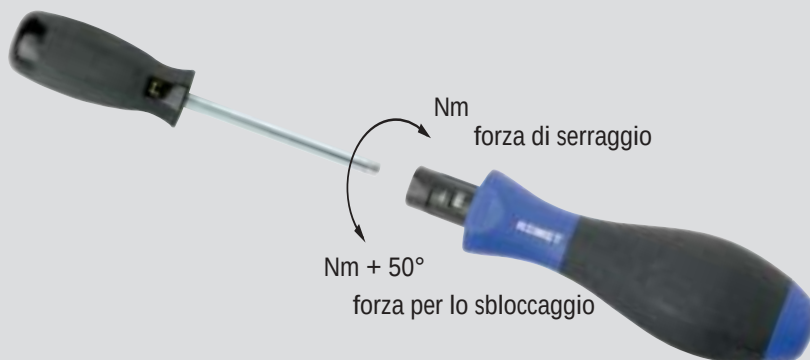

Le chiavi TORX PLUS® non si innestano nelle chiavi Torx.
Le vecchie chiavi Torx si innestano nel nuovo TORX PLUS® ma raccomandiamo di usare solo chiavi TORX PLUS® per chiudere le viti.
TORX PLUS® è un marchio registrato di Camcar Division of Textron Inc.


Codici di ordinazione

TORX PLUS® – TORX

Nota: Tutte le viti TORX PLUS® hanno un nuovo codice di ordinazione ma sono identiche nelle dimensioni (filetto, lunghezza, forma della testa) delle precedenti viti Torx KOMET.

Articolo	N. ordine TORX PLUS®	Forma testa	vecchio N. ordine TORX	per inserti	Utilizzate per gruppi prodotto
S/M2×4,3-6IP	N00 56041	75°	N00 56040	W29 10, W83 13 (SOEX 0502)	KUB Centron®, KUB Trigon®, KUB Quatron®
S/M2,2×5,5-6IP	N00 57553	75°	N00 57552	W29 18, W83 18 (SOEX 0603)	KUB Centron®, KUB Trigon®, KUB Quatron®
S/M2,5×7,4-8IP	N00 57511	75°	N00 57510	W29 24	KUB Trigon®, KUB Centron®
S/M3,5×7,3-10IP	N00 57521	75°	N00 57520	W29 34	KUB Trigon®
S/M4,5×9-15IP	N00 57531	75°	N00 57530	W29 42, W29 50	KUB Trigon®
S/M5,5×11-20IP	N00 57541	75°	N00 57540	W29 58	KUB Trigon®
M5,5×8,5-20IP	N00 55891	cyl.	N00 55890	W29 58	KUB Trigon®
S/M2,5×6,3-8IP	N00 57571	75°	N00 57570	W83 23 (SOEX 07T3)	KUB Quatron®
S3575-15IP	N00 57261	55°	N00 57260	W83 32 (SOEX 0904)	KUB Quatron®
S45100-20IP	N00 57301	55°	N00 57300	W83 44 (SOEX 1205)	KUB Quatron®, KUB Centron® testina di foratura
S2560-8IP	N00 56651	55°	N00 56650	–	KUB Centron® testina di foratura
S3070-8IP	N00 57241	55°	N00 57240	–	KUB Centron® testina di foratura
S4085-15IP	N00 57440	55°	–	–	KUB Centron® testina di foratura
S2545-8IP	N00 57211	55°	N00 57210	–	KUB Centron® pattini guida
M2,5×4,5-8IP	N00 55581	cyl.	N00 55580	–	KUB Centron® pattini guida
S/M3×5,8-8IP	N00 57630	75°	–	XOHX1003.. Ø20,8-24,7	KUB Duon®
S/M3,5×6,9-10IP	N00 57640	75°	–	XOHX12T3.. Ø24,8-29,9	KUB Duon®
S/M4×8,7-15IP	N00 57650	75°	–	XOHX1504.. Ø30,0-36,0	KUB Duon®
S/M2,2×4,8-6IP	N00 57660	75°	–	XOHX0802.. Ø17,5-20,7	KUB Duon®

Gran- dezza	Cacciavite	Chiave a bandiera
	N. ordine	N. ordine
IP5	–	L05 01110
IP6	L05 00810	L05 01120
IP7	–	L05 01130
IP8	L05 00830	L05 01240
IP9	–	L05 01250
IP10	L05 00850	L05 01260
IP15	L05 00860	–
IP20	L05 00870	–

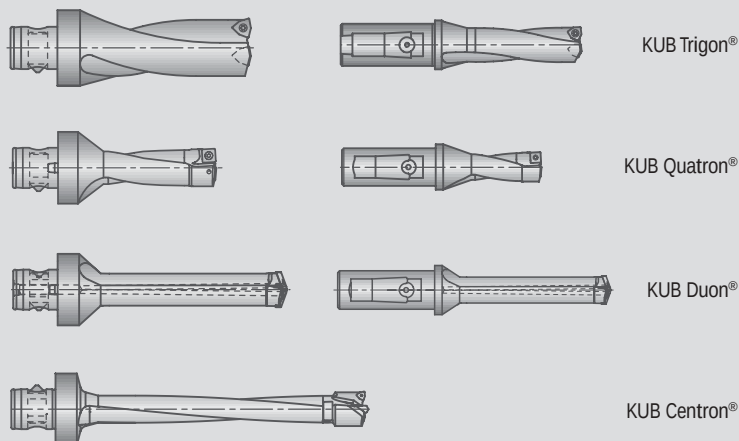

Chiave dinamometrica per TORX PLUS®



Codici di ordinazione

Chiavi dinamometriche fisse *TorqueFix®*

Fornitura include: Chiave dinamometrica con inserto intercambiabile

Chiave dinamometrica			Inserto di ricambio	
				
Articolo	N. ordine	Momento torcente Nm	Articolo	N. ordine
Chiave fissa IP 5	L05 00900	0,50	Inserto IP 5	L05 00700
Chiave fissa IP 6	L05 00910	0,62	Inserto IP 6	L05 00710
Chiave fissa IP 7	L05 00920	0,90	Inserto IP 7	L05 00720
Chiave fissa IP 8	L05 00930	1,28	Inserto IP 8	L05 00730
Chiave fissa IP 9	L05 00940	2,50	Inserto IP 9	L05 00740
Chiave fissa IP 10	L05 00950	2,80	Inserto IP 10	L05 00750
Chiave fissa IP 15	L05 00960	4,40	Inserto IP 15	L05 00760
Chiave fissa IP 20	L05 00970	6,25	Inserto IP 20	L05 00770

Manico per chiave dinamometrica *TorqueVario®* registrabile con scala graduata

Fornitura include: Manico con chiave dinamometrica completo di chiave di registrazione e inserto intercambiabile

Chiave dinamometrica		Chiave di registrazione	
			
Articolo	N. ordine	Articolo	N. ordine
Chiave registr. IP 5 - 7	L05 00780	Chiave registrabile per <i>TorqueVario®</i>	L05 00990
Chiave registr. IP 9 - 20	L05 00790		

Regolazione del momento torcente

Inserire la chiave di registrazione nel manico della chiave dinamometrica e ruotare fino a registrare il momento torcente richiesto. La corretta dimensione IP può essere letta dalla scala graduata.



Rimuovere l'inserto



Inserire chiave e registrare



Spingere l'inserto all'interno

KOMET GROUP GmbH
Zeppelinstraße 3
D-74354 Besigheim
Tel. +49(0)7143.373-0
Fax +49(0)7143.373-233
info@kometgroup.com
www.kometgroup.com

Germania

KOMET Precision Tools
GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 3
D-74354 Besigheim
Tel. +49(0)7143.373-0
Fax +49(0)7143.373-233
info@komet.de

KOMET Metal Cutting Saws
GmbH & Co. KG
Postfach 15 07
D-79550 Weil am Rhein
Tel. +49(0)7621.9783-0
Fax +49(0)7621.9783-22
saegen@komet.de

KOMET GROUP GmbH
Grossmattstraße 14
D-79618 Rheinfelden
Tel. +49(0)7623.7058-0
Fax +49(0)7623.7058-111
info@kometgroup.com

JEL Precision Tools GmbH + Co. KG
Ruppmannstraße 32
D-70565 Stuttgart / Vaihingen
Tel. +49(0)711.78891-0
Fax +49(0)711.78891-11
info@jel.de

Brasile

KOMET do Brasil, Ltda.
Rua Alexandre de Gusmao, 399
São Paulo - SP, BRASIL
Tel. ++55-11-56 81-98 04
Fax ++55-11-56 81-98 02
komet@kometdobrasil.com.br

Francia

KOMET S.A.R.L.
13, Rue La Fayette
B.P. 67
F-67024 Strasbourg-Cedex 1
Tel. ++33-3-88 / 79 36 60
Fax ++33-3-88 / 79 28 80
komet@komet-france.com

Gran Bretagna

KOMET (UK) Ltd.
Unit 4 Triton Park
Brownsover Road
Swift Valley / Rugby
CV21 1SG
Tel. ++44-17 88-57 97 89
Fax ++44-17 88-57 97 90
sales@komet.co.uk

Messico

KOMET de Mexico
S. de R. L. de C.V
Acceso „A“, No. 110
Parque Industrial Jurica,
76120, Queretaro, Qro. Mexico
Tel. ++52 442 2-18-25-44
Fax ++52 442 2-18-20-77
KometdeMexico@komet.com

Austria

KOMET Werkzeuge Ges.m.b.H.
Wagramer Straße 173
A-1220 Wien
Tel. ++43-1-2 59 22-04
++43-1-2 59 22-12
Fax ++43-1-2 59 22 12-76
info@komet.at

Polonia

KOMET-URPOL Sp.z.o.o.
ul. Stoczniewców 2
PL 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel. ++48-77-482 90 60
Fax ++48-77-406 10 70
urpol@urpol.com.pl

India

KOMET Precision Tools India Pvt. Ltd.
121/B, Bommasandra Industrial Area
BANGALORE - 560 099 INDIA
Tel. ++91-80-7 83 48 21
Fax ++91-80-7 83 44 95
info@kometindia.com

Italia

KOMET Utensili S.R.L.
Via Menotti Serrati 74
I-20098 S. Giuliano Mil.
Tel. ++39-02-98 40 28 1
Fax ++39-02-98 44 96 2
kometita@tin.it

Svizzera

Dihart AG Precision Tools
Industriestrasse 2
CH-4657 Dulliken
Tel. ++41-62-2 85 42 00
Fax ++41-62-2 85 42 99
info@dihart.ch

USA

KOMET of America, Inc.
2050 Mitchell Blvd.
Schaumburg
IL 60193-4544 USA
Tel. ++1-8 47-9 23 / 84 00
++1-8 47-9 23 / 84 80
Fax ++1-8 00-8 65 / 66 38
customerservice@komet.com