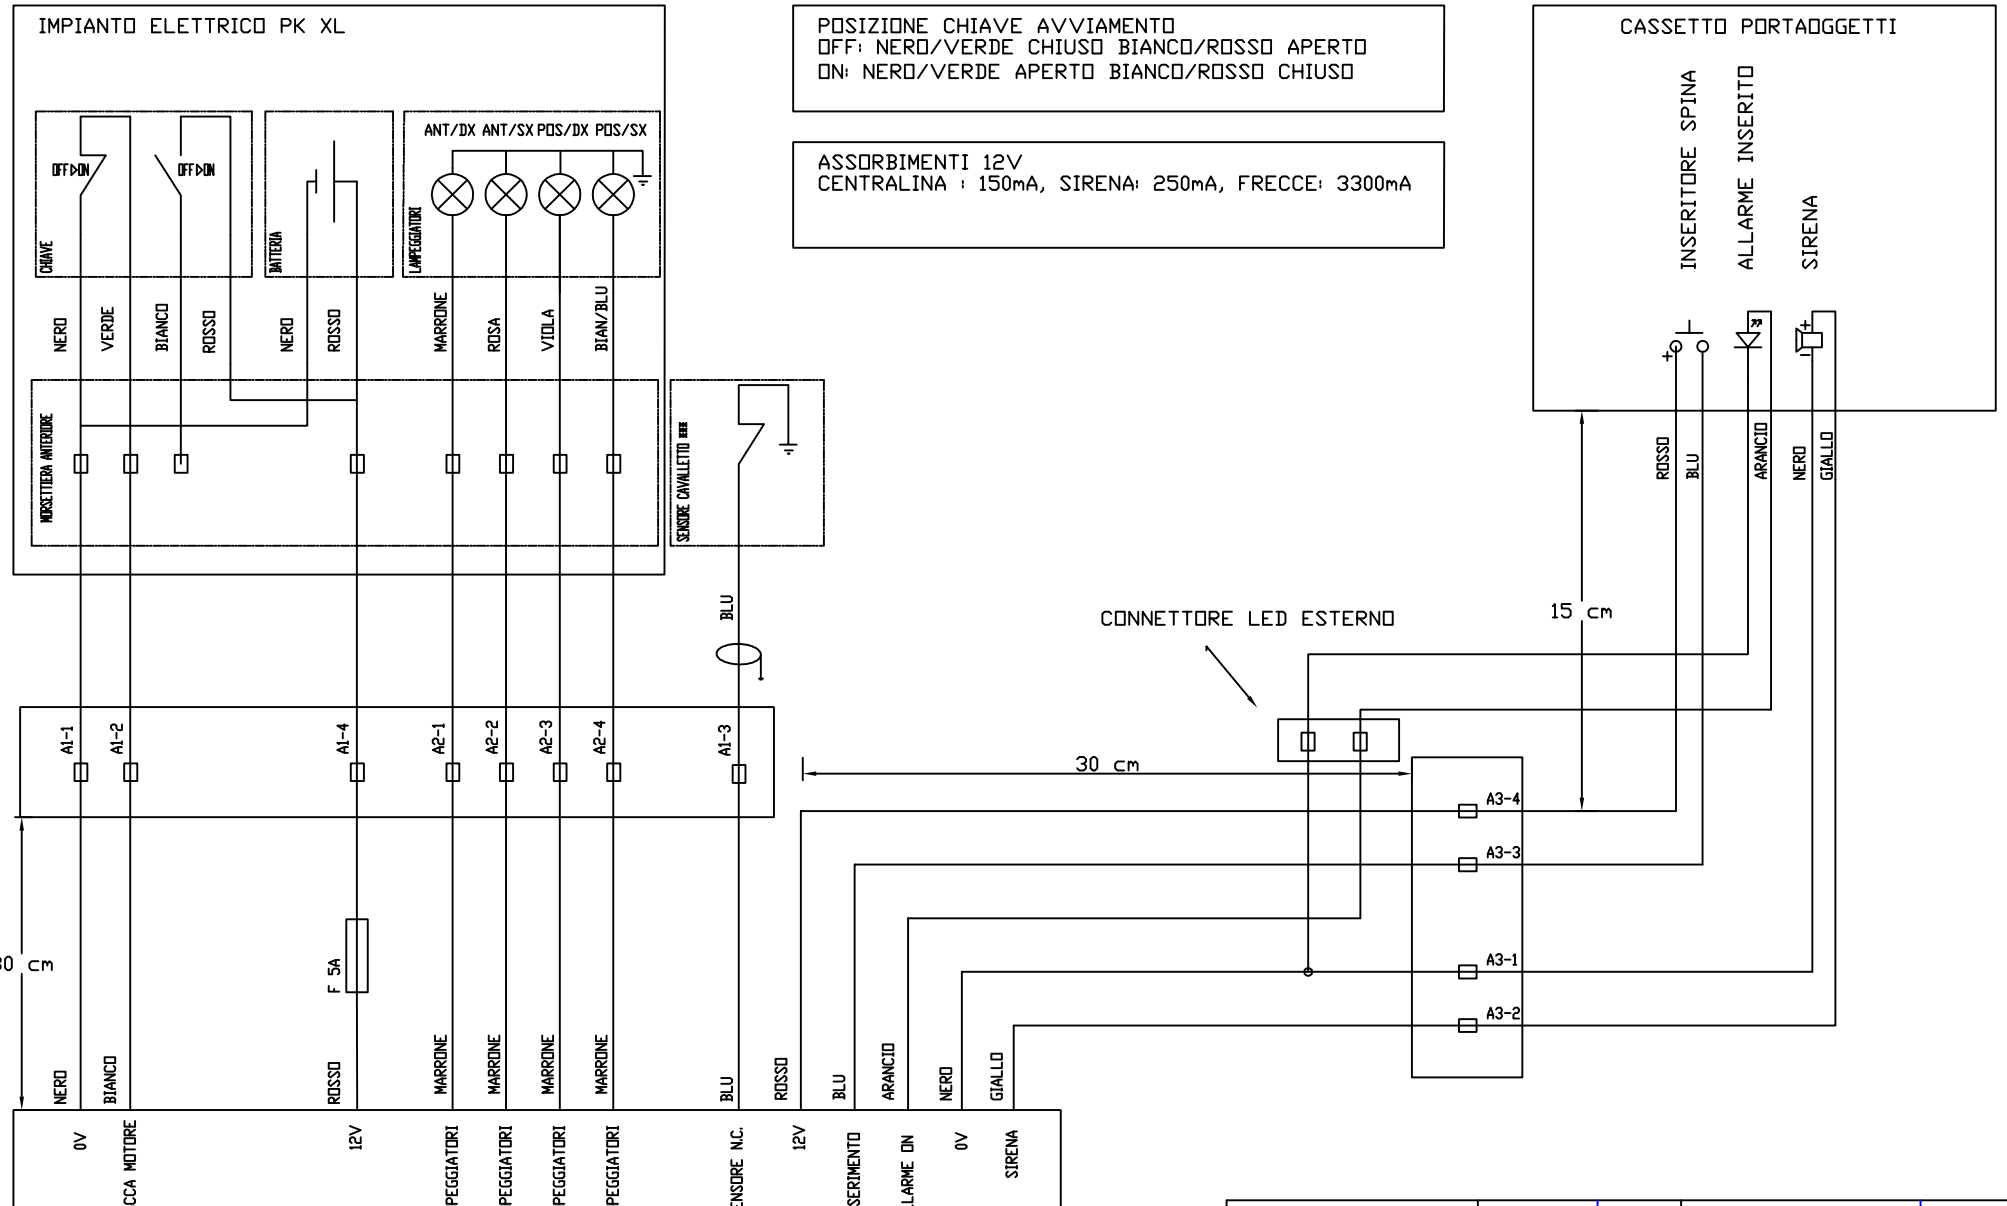
IMPIANTO ELETTRICO PK XL
CHIAVE
OFF ON
OFF ON
BATTERIA
LAMPEGGIATORI
ANT/DX ANT/SX POS/DX POS/SX
NERO
VERDE
BIANCO
ROSSO
NERO
ROSSO
MARRONE
ROSA
VIOLA
BIAN/BLU
MORSETTIERA ANTERIORE
SENSORE CAVALLETTO ***
BLU
POSIZIONE CHIAVE AVVIAMENTO
OFF: NERO/VERDE CHIUSO BIANCO/ROSSO APERTO
ON: NERO/VERDE APERTO BIANCO/ROSSO CHIUSO
ASSORBIMENTI 12V
CENTRALINA : 150mA, SIRENA: 250mA, FRECCE: 3300mA
CASSETTO PORTAOGGETTI
INSERITORE SPINA
ALLARME INSERITO
SIRENA
ROSSO
BLU
ARANCIO
NERO
GIALLO
CONNETTORE LED ESTERNO
15 cm
30 cm
A1-1
A1-2
A1-4
A2-1
A2-2
A2-3
A2-4
A1-3
A3-4
A3-3
A3-1
A3-2
30 cm
F 5A
NERO
BIANCO
ROSSO
MARRONE
MARRONE
MARRONE
MARRONE
BLU
ROSSO
BLU
ARANCIO
NERO
GIALLO
0V
STACCA MOTORE
12V
LAMPEGGIATORI
LAMPEGGIATORI
LAMPEGGIATORI
LAMPEGGIATORI
SENSORE N.C.
12V
INSERIMENTO
ALLARME ON
0V
SIRENA
CENTRALINA PKALL01
Relè A = BLOCCO MOTORE
Relè B = FRECCE
Relè C = SIRENA
R1= TEMPO LAMPEGGIO
R2= TEMPO DI TACITAZIONE DOPO ALLARME (MONOSTABILE)
* VESPA SU CAVALLETTO , CHIAVE IN OFF , MOTORE OFF
** TUTTE LE TENSIONI RIFERITE A MASSA, LA MASSA E' IL COMUNE ANCHE PER I CIRCUITI IN AC
*** AGGIUNGERE SENSORI AUX IN SERIE
Tensione nominale 12 V
NORME
DATA NOME
DIS 190909 Brunetti
CONTR 190909 Brunetti
APPR 190909 Brunetti
0 Rilascio 190909 BC
REV MODIFICA DATA NOME CERTIFICAZIONE
ANTIFURTO
VESPA PK 50 XL
Ing. Brunetti Celestino
M LAB
Foglio
1/1